



**Transformátory silové olejové TM série s výkonem od 10 do 2500 kVA s napětím až 10 kV vlnitých nádrží**

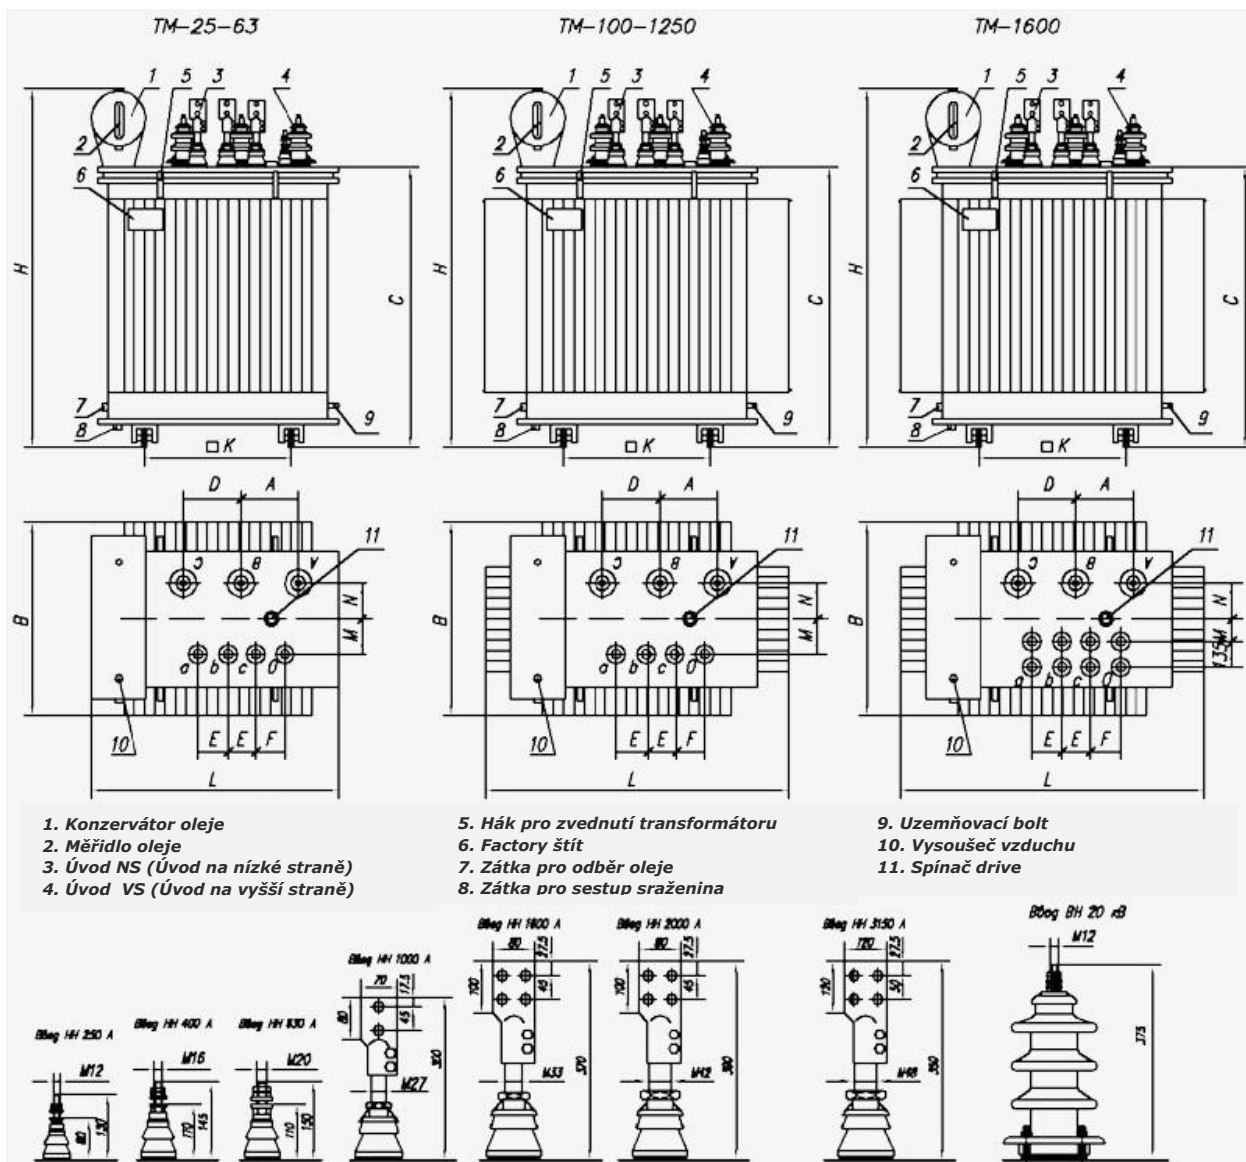

Typ nádrže		Vlnitý										
Síla, kVA		25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600
Rozměry, mm	L	900	900	950	1000	1150	1250	1300	1500	1500	1650	
	B	500	500	500	650	700	720	750	850	950	1100	
	H	1200	1200	1250	1300	1450	1550	1750	1800	2200	2450	
	C	760	800	850	1000	1000	1150	1200	1350	1550	1650	
	K	450	450	450	550	600	600	650	800	1000	1000	
	M, N	110	110	110	110	110	120	140	180	200	200	
Hmotnost oleje, kg												
Masa, kg		380	410	550	685	970	1230	1620	2340	3300	4180	4900

**Hermetické transformátory výkonu typu TMG s výkonem od 10 do 2 500 kVA s napětím do 10 kV s vlnitými nádržemi.**

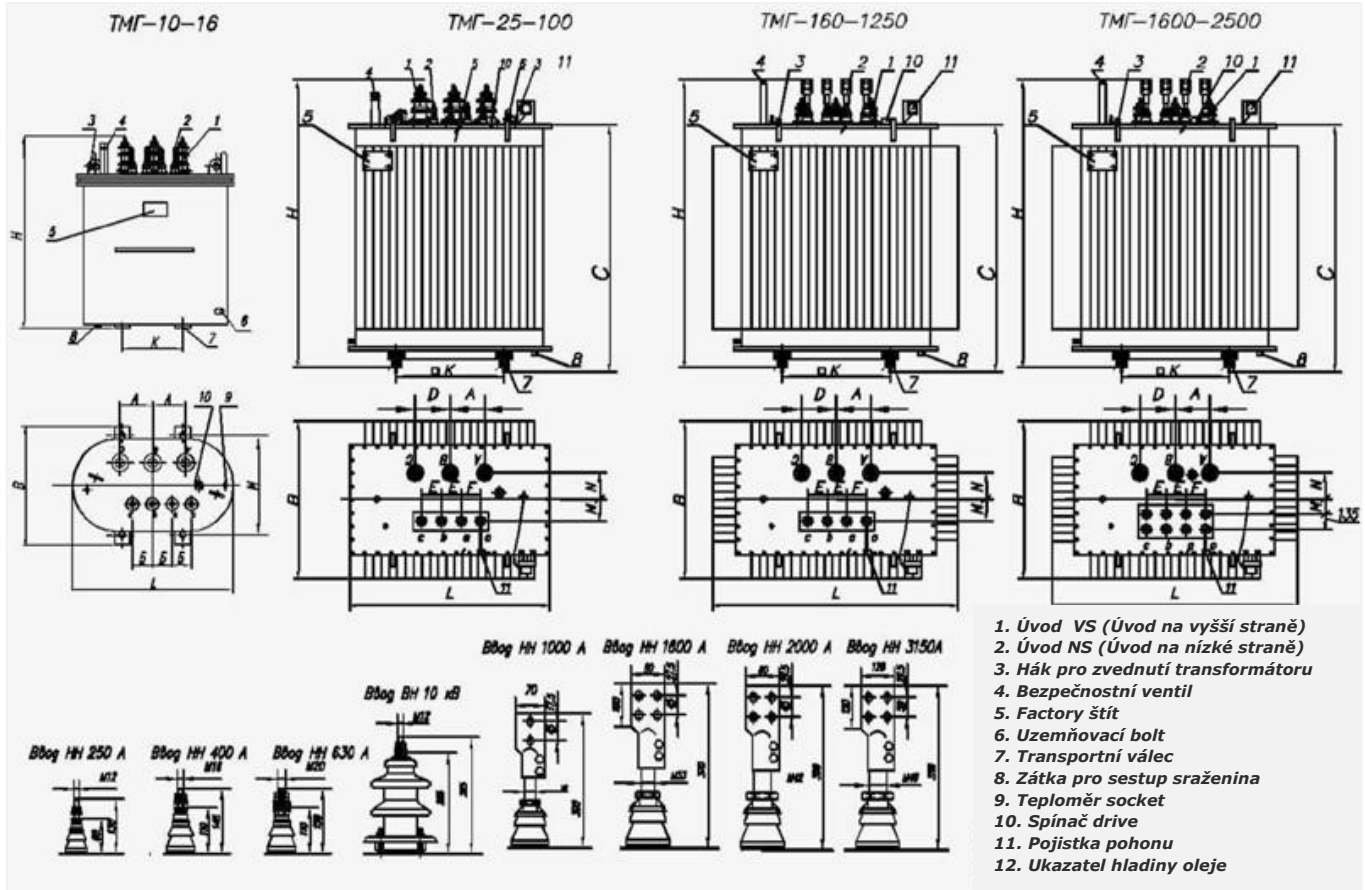

Typ nádrže	Obdélníkové s vlnitý											
Síla, kVA	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	
Rozměry, mm	L	870	870	955	1000	1150	1400	1500	1700	1850	2000	2200
	B	430	430	450	650	700	750	800	900	900	1000	1150
	H	1120	1150	1150	1300	1300	1450	1550	1700	1850	1980	2300
	C	830	850	890	1000	1000	1200	1250	1400	1600	1750	2050
	K	450	450	550	550	550	600	650	800	1000	1000	1150
	M, N	100	110	110	110	110	120	120	160	180	200	200
	A, D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hmotnost oleje, kg	130	150	150	230	320	350	480	710	810			
Masa, kg	360	400	500	750	940	1200	1700	2400	3150			